

# Somatic blandningskärl

För kylsystem




Somatic blandningskärl består av ett öppet plastkärl komplett med en Wilo eller Grundfos pump och armatur. Kärlets huvudsakliga användningsområde är för blandning och påfyllning av kylmedia, så som glykol och sprit blandningar. Uppsugningsanordning för direkt påfyllning ifrån separat behållare finns som tillval samt vagn och kraftigare pump.

Pumpen är utrustad med ett inbyggt termiskt motorskydd och levereras med 1,5 meter kabel med jordad stickpropp. Start och stopp sker med brytare direkt på pump. Sugledning till pump består av ett plaströr och för Wilo pumpen även backventil och filter i botten av kärlet. Armatur på pump består av unionskoppling emot pump, backventil och manometer tillsammans med kulventiler emot system och kärl. Bräddavlopp finns på kärlets överkant.

## Material


Behållaren är tillverkad i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd MD-polyeten. Materialet är kemikaliebeständigt. Blandningskärlet finns med både Wilo och Grundfos pump, båda med pumphus och pumphjul i rostfritt stål. Armatur är i mässing.

### Wilco WJ 203

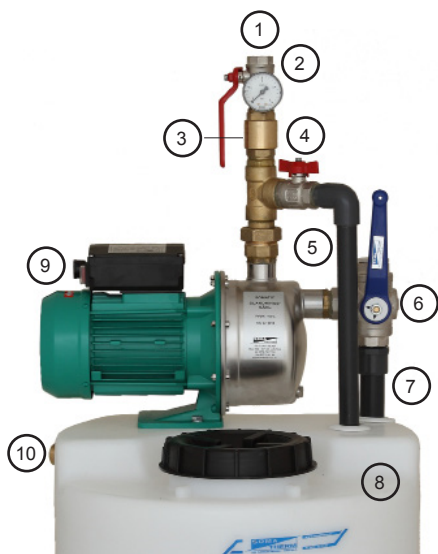

1. Anslutning mot systemet R20
2. Manometer 0-4 bar
3. Backventil
4. Avstängningsventil för blandning R20
5. Returledning
6. Uppsugningsanordning R25 (tillval)
7. Sugledning med bottenventil och sil
8. Käril med lock
9. Pump
10. Bräddavlopp R25

### Grundfos JP5

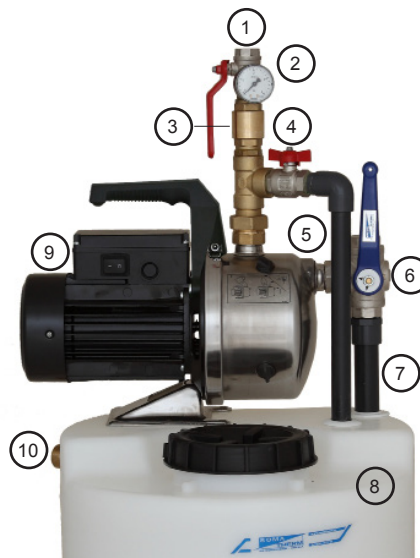

1. Anslutning mot systemet R20
2. Manometer 0-4 bar
3. Backventil
4. Avstängningsventil för blandning R20
5. Returledning
6. Uppsugningsanordning R25 (tillval)
7. Sugledning
8. Käril med lock
9. Pump
10. Bräddavlopp R25

#### Teknisk data:

Spänning:  
Efftekt (P2):  
Kapslingsklass:  
Lyfthöjd:  
Glykol:  
Etanol:

#### Wilco WJ 203

230V/50hz  
750W  
IP44  
Max 40mvp  
Max 50%  
Max 29%

#### Grundfos JP5

230V/50hz  
480W  
IP44  
Max 40mvp  
Max 50%  
Max 29%

Volym	RSK nr WJ 203	RSK nr JP5	Ø D	Höjd inkl. pump	Höjd exkl. pump	Vikt
60 liter	625 06 91	625 04 55	450	1000	500	18 kg
100 liter	625 06 92	625 04 56	450	1250	750	21 kg
150 liter	625 06 93	625 04 57	560	1280	780	24 kg
200 liter	625 06 94	625 04 58	560	1470	970	25 kg
300 liter	625 06 95	625 04 59	650	1635	1135	33 kg
500 liter	625 06 96	625 04 60	830	1720	1220	39 kg
1000 liter	625 06 97	625 04 61	1050	1880	1380	53 kg

Måtten anges i millimeter.

För större volym eller kraftigare pump, kontakta oss.

Tillbehör	Artikelnummer
Vagn	101 868
Uppsugningsanordning	280 245
Pump JP6, Grundfos. (Max 50mvp)	595 21 23