



Automatisk vattenpåfyllning
Påfyllningsstation 6630
för värme och kyl system
med läckagevarnare

- Systemet övervakas kontinuerligt och fylls automatiskt på under kontrollerade former.
- Vid strömavbrott stängs påfyllningsstationen automatiskt av.
- Inbyggt återsugningsskydd typ 6600 BA
- En display ger dig meddelande och eventuella felkoder, samt en potentialfri kontakt för summalarm.

Beskrivning:

Påfyllningsstation 6630 är en helautomatisk enhet som fyller på vatten när systemtrycket sjunker.

Jämfört med andra påfyllningsstationer är den granskad enligt EN 1717 standarden.

Påfyllningsstation 6630 är därför godkänd att kopplas permanent till värme eller kyl systemet.

När den monteras till systemet så spar man in alla extra resor för att övervaka systemets tryck, eftersom detta nu sker automatiskt.

Unikt i den här prisklassen är den kompletta övervakningen av drifttid och påfyllningsintervaller.


Vattenförlust (t.ex av ett sprucket rör) kommer att bli upptäckt av påfyllningsstationen som stänger av och varnar ägaren om detta.

Funktion:

Påfyllningsstation 6630 är konstruerad för att automatiskt fylla på värme eller kylsystem samt att varna för läckage om påfyllningstiden överskrider (max 10min/påfyllning) eller om påfyllning sker mer än 3 ggr/dygn.

Det integrerade återsugningsskyddet BA följer bestämmelserna enligt EN 12729 som hindrar återflödet av systemvatten tillbaka i vattenledningarna.

Påfyllningsstation 6630 är tillåten att monteras in med permanent anslutning till värme eller kylsystemet enligt bestämmelserna DIN EN 12828

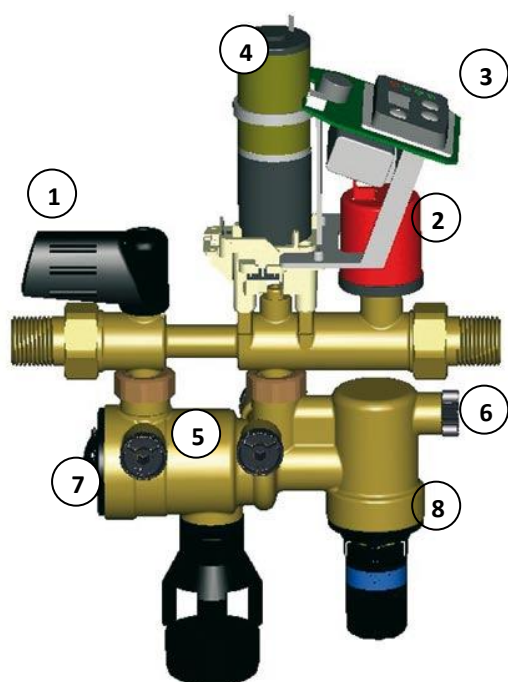


Komponent förteckning:

1. Avstängnings ventil anslutning Rp ½
2. Tryckgivare
3. Display
4. Kulventil med styrdon
5. Återsugningsskydd
6. Manometeranslutning
7. Smutsfilter
8. Reduceringsventil

Tekniska data:

Flödeskapacitet:	ca. 0,5m ³ /h på Δp 1,5 bar
Bredd x Djup x Höjd:	208 mm x 91 mm x 305 mm
Netto vikt:	3 kg
Anslutningsdimension:	R 15
Spänning	230 V / 50 Hz
Arbetstryck:	max 10 bar
Driftstryck:	0,5 – 5 bar
(systemtryck)	(fabriks inställning 1,5 bar)
RSK nr:	502 11 32

Flödes schema:

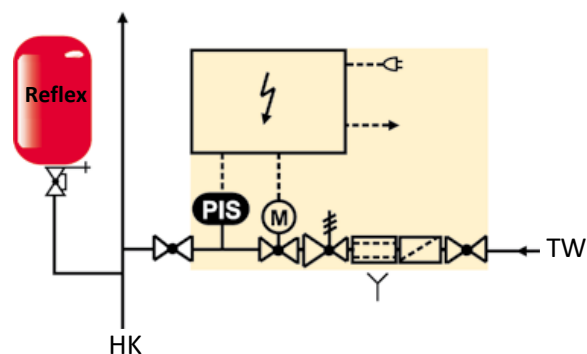

AB SOMATHERM ♦
Bangårdsgatan 1 ♦ 671 31 ARVIKA
tel 0570-72 77 50 ♦ www.somatherm.se
info@somatherm.se

